

## Instrukcja montażu anteny AK415v2 (5,81m boom):



Wszystkie elementy anteny posiadają identyczną budowę tzn. długość i średnicę poszczególnych segmentów elementu. Długość końcówek (rury fi 16mm) decyduje o funkcji jaką ma spełniać element w antenie. Końcówki są opisane w sposób standardowy tj. R-reflector / W-wibrator / D-director. Przykładowo **W** oznacza wibrator , **R** oznacza reflector . **D-2** oznacza drugi director .

Wibratory z racji swojej funkcji są podzielone w połowie wstawkami izolacyjnymi . Kabel zasilający 50om należy podłączyć do wibratora (W). Kolejność elementów liczona jest zawsze od Reflektora (R) który na boomie położony jest w pozycji „zero”. Od tej pozycji podawane są odległości montażu elementów (środek średnic rur) na boomie. Należy zachować dokładność która ma duży wpływ na osiągnięte parametry.

### Łączenie segmentów elementu :

Wszystkie rury z wyjątkiem odcinków końcowych (16mm) posiadają po tej samej stronie dwa otwory o średnicy 7mm przez który ma przechodzić łeb śruby walcowej imbusowej opierając się na krawędzi otworu rury cieńszej umieszczonej wewnątrz. Łączenie rur polega na wsunięciu rury cieńszej otworami o tej samej średnicy (4x 4,5mm) w taki sposób aby pokryły się z otworami rury grubszej. Wszystkie segmenty elementu łączone są w ten sam sposób, lby śrub walcowych montowane są od góry – rysunek niżej.

Po prawidłowym umieszczeniu obu śrub w otworach dokręcamy naprzemiennie nakrętki kontrolując prawidłowe zagłębienie się łbów śrub walcowych w otwory 7,5mm. Nakrętki samohamowne dokręcamy do momentu wycucia oporu. W komplecie śruby A2 (stal nierdzewna) M4 o długości 25,30mm . Przed montażem należy nanieść niewielką ilość smaru „alu-alu” będącego w komplecie na końcowe odcinki rur cieńszych montowanych wewnątrz rur o większej średnicy celem zabezpieczenia powierzchni stykających się przed występowaniem korozji stykowej.

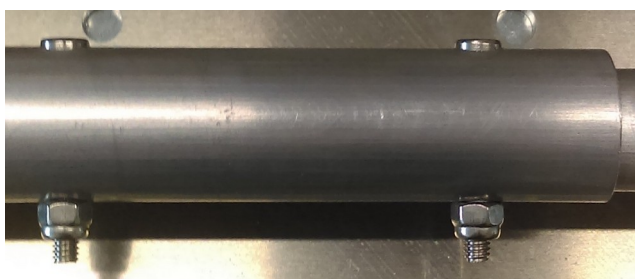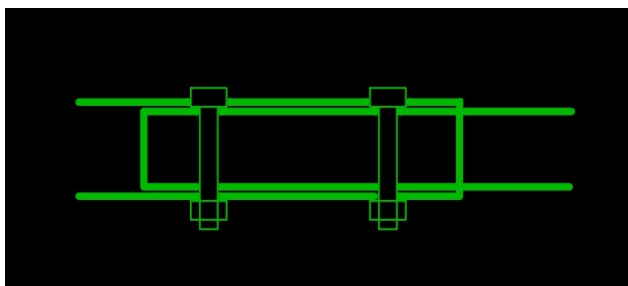

Wszystkie segmenty poszczególnych elementów anteny są nawiercone i posiadają właściwą długość.

Otwory nawiercone są w miejscu optymalnym dla środka danego pasma . Sprawdzenia SWR dokonujemy na wysokości minimum 5-6m nad ziemią w przestrzeni wolnej od innych anten, odciągów, metalowych masztów itp. Po sprawdzeniu SWR i w przypadku dokonania korekty długości wibratora konieczne jest nawiercenie dodatkowych otworów fi 4,5mm.

Położenie na boom-ie oraz długości końcowych rur fi 16mm (po zamontowaniu) poszczególnych elementów podane są w specyfikacji anteny a także w tabeli poniżej. Należy zachować dokładność montażu.

<b>AK415v2 (boom 5,81m)</b>	<b>R</b>	<b>W</b>	<b>D-1</b>	<b>D-2</b>	
Rozmieszczenie elementów na boom-ie liczone od R. (m)	<b>0</b>	<b>1,94</b>	<b>3</b>	<b>5,81</b>	
Rura alu fi 16mm – długość części końcowej po zamontowaniu. (m)	<b>1,46</b>	<b>1,36</b>	<b>1,19</b>	<b>1,05</b>	
Odległość pomiędzy elementami	<b>0</b>	<b>1,94</b>	<b>1,06</b>	<b>2,81</b>	<b>5,81</b>

Podłączenie kabla koncentrycznego 50om powinna być realizowana poprzez balun 1:1. Można go wykonać poprzez nawinięcie około 5-7 zwojów użytego kabla koncentrycznego na średnicy fi 70-100 mm w bliskiej odległości miejsca podłączenia do wibratora. Balun zabezpieczamy przed rozwinięciem taśmą izolacyjną oraz opaskami odpornymi na UV i montujemy do boomu używając dobrej jakości opasek oraz taśmy izolacyjnej. **Kabel NIE MOŻE dotykać i być prowadzony po elementach anteny** . Krótki odcinek kabla 10-15cm „wychodzący” z baluna należy zakończyć złączami oczkowymi fi 5mm. Zarobione końcówki nie mogą mieć więcej niż **4cm** długości. **Należy pamiętać o zabezpieczeniu kabla przed dostaniem się wilgoci do jego wnętrza.**



Balun może być wykonany także w sposób przedstawiony na zdjęciu obok. Stosujemy rdzenie ferrytowe z materiału 31 lub 43 w ilości 6-10szt. Pierścienie należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się oraz całość umocować opaskami do boomu także od strony podłączenia do wibratora.